


PCE-5120

LGA 775 酷睿 2/ PCIe /
VGA/ 双千兆网口

NEW

PICMG 1.3

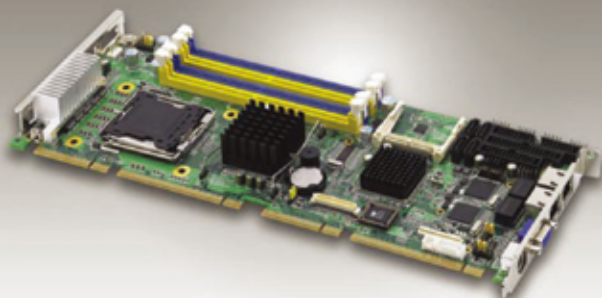

CE FCC


特性

- PICMG 1.3 架机标准
- 支持 LGA 775 英特尔酷睿 2 处理器 533/800/1066 走线
- 支持双通道 DDR 2 533/667 内存达4GB
- PCIe X16 1根与 PCIe X1 4根走线到底板.
- 双千兆网口透过 PCIe X1 走线
- 可选 IPMI 模块
- 4个 SATA II 通道, 支持软 RAID 0,1,5,10

规格

处理器	CPU	Intel® Core™ 2 Duo		Pentium® Dual - Core		Celeron® 400 Sequence	
	最大可支持速度	E6700 (2.66 GHz)		E2180 (2 GHz)		440 (2 GHz)	
	二级缓存	4 MB		1 MB		512 KB	
	芯片组	Intel 945G + ICH7R					
	BIOS	4 Mb flash via LPC					
	FSB 前端总线	1066/800/533 MHz					
系统总线	前端走线	1根X16,4根X1 到底板					
	PCI	32 BIT/ 33 兆					
	PCI 模块	32 BIT/ 33 兆 研华扩展接口,使用在SCSI 或 PCA-GIGA 卡					
内存	规范	双通道 DDR 2 533/667 DIMM					
	最大可支持容量	4GB					
	插槽	240针 4根					
显示芯片	扩展卡	PCIe X16 绘图卡					
	芯片整合	达到 2048x1536 @ 75Hz					
	VRAM	共享显存达到 224兆					
	芯片输出	15针 CRT 输出					
以太网	网络界面	10/100/1000Base - T					
	控制芯片	LAN1: Intel 82573V (PCI Express x1) ;LAN2: Intel 82573V (PCI Express x1)					
	网络接口	RJ - 45 with LED connector x 2					
SATA II	最大数据传输率	300兆/秒					
	通道	4个,软RAID 0,1,5,10					
EIDE	模式	ATA 100/66/33					
	通道	1个,最大两个装置,包含可选 TYPE II CF 卡					
I/O接口	USB	最多8个 USB2.0 , 4个由针脚引出					
	串口	4个串口(COM2 可被配置成 RS- 232/422/485)					
	并口	1个(EPP/ECP)					
	软驱	1个					
	PS/2	1个 Y接头					
看门狗定时器	输出	系统重启					
	内部	可程式化 1 - 255秒					
其他功能	音源输出	AC'97音源,需要选购模块 PCA-AUDIO-00A1E					
电源	类型	酷睿2 E6400, DDR 2 667 , 1GB					
		+12 V	+5 V	+3.3 V	+5 VSB	-12 V	-5 V
		7.6 A	2 A	20 A	0.7 A	0 A	0 A
环境	温度	运作			非运作状态		
		0~55 (32~131°F),由CPUunw 定			-20 ~ 80 (-4 ~ 176°F)		
物理特性	尺寸 (W x D)	338.58 x 126.39 mm (13.3" x 4.98")					

结构图

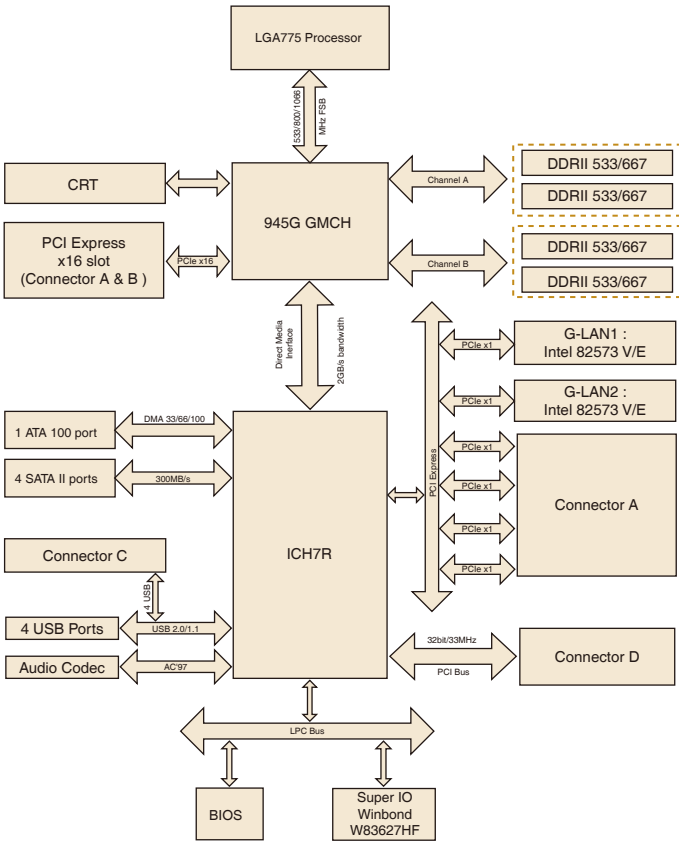

订购信息

料号	千兆网口	VGA
PCE-5120G2-00A2E	Dual	Yes
PCE-5120VG-00A2E	Single	Yes

接口板视图



PCE-5120G2-00A2E



PCE-5120VG-00A2E

包装列表

料号	描述	数量
1700340640	FDD线缆	x 1
1701400452	Ultra ATA 100 IDE线缆	x 1
1700003194	串口硬盘线	x 2
1703150102	串口电源线	x 2
1701260305	打印机+串口线	x 1
1701092300	双串口线缆	x 1
1700060202	Y接线(PS/2键盘,鼠标)	x 1
1750000400	CPU风扇	x 1
1700002314	USB线缆*4	x 1
9689000068	跳线包	x 1
-	使用手册	x 1
-	公用程序光盘	x 1

可选配件

料号	描述
PCA-AUDIO-00A1E	音源扩展模块