

PCA-6194

LGA775 酷睿 2/奔腾®D/奔4/赛扬 D处理器
长卡, 支持 IPMI/VGA/双千兆网口
(FSB 1066/800 兆)

NEW



CE FCC

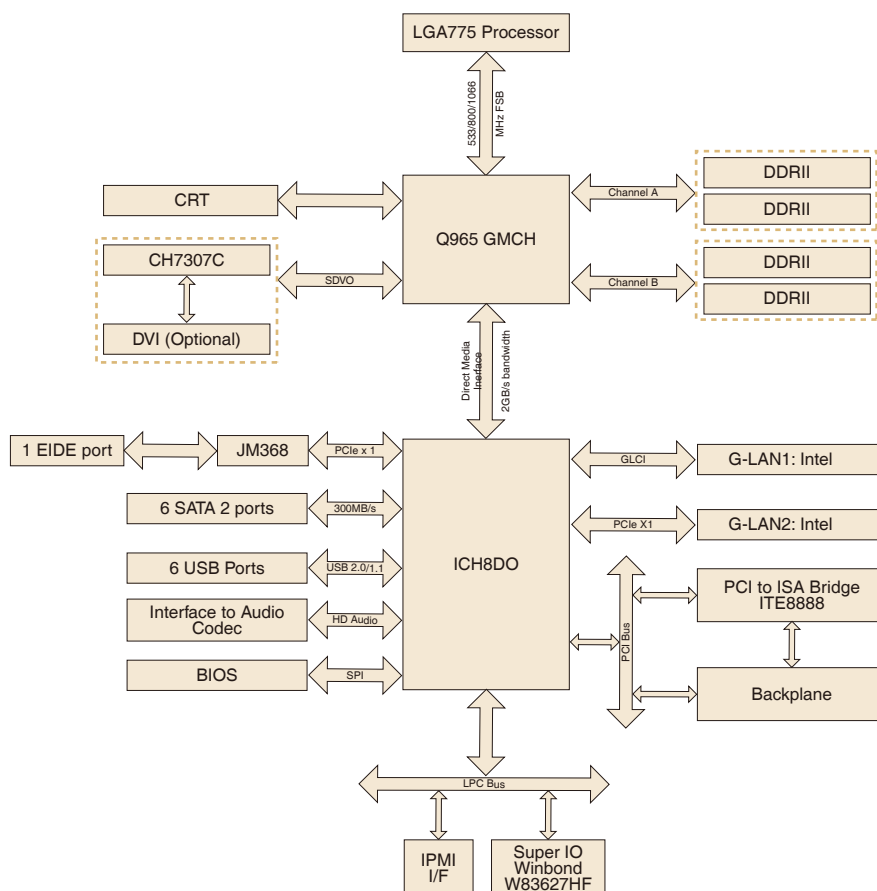
特性

- 支持 LGA 775 英特尔® 酷睿2/ 奔4/赛扬D 走线 1066/800/533 走线处理器
- 支持双通道 DDR II 800/667/533 内存到8GB
- 双千兆网口经由PCI Express X1 走线
- 支持 IPMI 2.0 模块
- 6个 SATA II 硬盘
- 支持软件 SATA RAID 0,1,5,10
- 6个 USB 2.0接口
- 2个 COM 串口

规格

	CPU	Intel® Core™ 2 Duo	Pentium® Dual-Core	Celeron® 400 Sequence	Pentium® D	Pentium® 4	Celeron® D
处理器系统	最大速度	E6700 (2.66 GHz)	E2180 (2 GHz)	440 (2 GHz)	960 (3.60 GHz)	670 (3.80 GHz)	356 (3.33 GHz)
	L2 快取	4MB	1M	512KB	2MB+2MB	2MB	512KB
	芯片组	Intel Q965 + ICH8DO					
	BIOS	16Mb Flash via SPI bus					
走线	前端走线	1066 / 800 / 533 MHz					
	PCI	32bit/33MHz PCI					
	ISA	HISA (ISA High Driver)					
内存	规格	双通道 DDR II 800/667/533 内存					
	最大容量	8 GB					
	插槽	240 针 DIMM					
图形处理	芯片整合	Up to 2048x1536 @ 75 Hz refresh					
	VRAM	共享系统内存到 256兆					
	芯片输出	15针 CRT 接口 / DVI 接口(选购品)					
以太网	介面	10/100/1000Base-T					
	控制器	LAN1: Intel 82566DM (PCI-Express x1); LAN2: Intel 82573V (PCI-Express x1)					
	接口	RJ45 with LED connector x 2					
IPMI	-	支持整合平台管理介面 IPMI 2.0					
EIDE	模式	ATA 100/66/33					
	通道	1个支持两个 IDE 装置					
SATAII (300MB/s)	port	6个;支持软件RAID 0,1,5,10					
I/O 介面	USB	6个 USB 2.0 的针脚					
	串口	2个 RS-232 针脚					
	并口	1个(EPP/ECP)					
	软驱	1个					
	PS/2	1个(含 Y接线, 支持键盘,鼠标)					
看门狗定时器	输出	系统重启					
	内置	可程式化1,2,4,8,...256秒					
其它	音源输出	整合 英特尔®高传真音源模块					
电源	典型	Con guration 1: Pentium-D 960 (3.60 G,130 W) + DDRII 800 4 GB					
		+12V	+5V	+3.3 V	+5 VSB	-12 V	-5 V
		13A	10A	0 A	0.7 A	0 A	0 A
		Con guration 2: Core2 Duo E6700 (2.66 G, 65 W) + DDRII 800 4 GB					
		+12V	+5V	+3.3 V	+5 VSB	-12 V	-5 V
		6.6A	10A	0 A	0.7 A	0 A	0 A
环境	温度	运作 非运作状态					
外观	尺寸 (W x D)	0~60 (32~140°F),由CPU决定					
		338 mm (L) x 122 mm (W) (13.3" x 4.8")					

系统图

工业
主板 1工业主板
机箱 2PICMG1.3
计算平台 3单板
电脑 4工控
机箱 5工控机
周边设备 6

订购信息

料号	VGA	千兆网口
PCA-6194G2-00A1E	V	双
PCA-6194VG-00A1E	V	单

后挡板视图



PCA-6194VG-00A1E



PCA-6194G2-00A1E

配件包

料号	描述	数量
1700340640	FDD 线缆	X 1
1701400452	IDE 线缆	X 1
1700003194	串口硬盘线缆	X 2
1703150102	串口硬盘电源线	X 2
170304015K	ATX 12V 电源转换线缆	X 1
1701260305	打印机+串口线	X 1
1700060202	Y接线(PS/2键盘,鼠标)	X 1
9689000068	跳线包	X 1
-	使用手册	X 1
-	公用程序光盘	X 1
1700002314	USB线缆*4	X 1
1701092300	双串口线缆(只在双网口版提供)	X 1
1700000821	DVI线缆(只在双网口版提供)	X 1

可选配件

料号	描述
1750000332	CPU风扇,支持到3.8GHZ(115瓦),2U以上机箱使用
1750000334	CPU风扇,支持到3.8GHZ(115瓦),4U以上机箱使用