

IPC-610-L

4U高14槽背板上架式工业机箱
配备前置风扇





特性

- 4U高上架式机箱可支持到14个板卡
- 防震式驱动器托架设计可安装到3个5.25"和1个3.5"磁盘驱动器
- 特殊的附带橡胶垫的紧固夹具可以更好的防止板卡在恶劣环境下受到意外的震动
- 可视化的电源状况和硬盘状况显示能更好改善系统的有效性
- 友好用户界面的前置过滤装置易于系统维护
- 可锁式前舱门防止未经授权的使用
- 灵活的机构设计可支持300 W PS/2电源和ATX 冗余电源




规格

磁盘驱动器	3.5"	可前置	1
	5.25"		3
冷却系统	风扇		1 (85 CFM)
	防尘过滤网		有
其他功能	导轨	General Devices (http://www.generaldevices.com/) C-300 series supported (not included)	
	指示灯	电源及HDD指示灯	
	后面板	D-SUB 9针及25针接口	
环境	温度	工作状态	非工作状态
		0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)	-20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
	湿度	10 ~ 85 % @ 40 °C, 非凝露状态	10 ~ 95 % @ 40 °C, non-condensing
	震动 (5~500 Hz)	1 Grms	2 G
	冲击	10 G (11 毫米周期半正弦波)	30 G
	噪音	在5 ~ 28 °C 小于52分贝(41 ~ 82 °F)	
	海拔高度	0 to 3,048 m (0 ~ 10,000 ft)	
外观	尺寸 (W x H x D)	482 x 177 x 480 mm (19" x 7" x 18.9")	
	重量	14.0 kg (30.8 lb)	

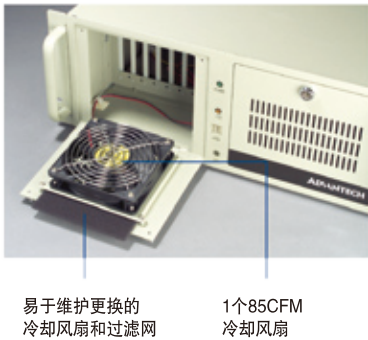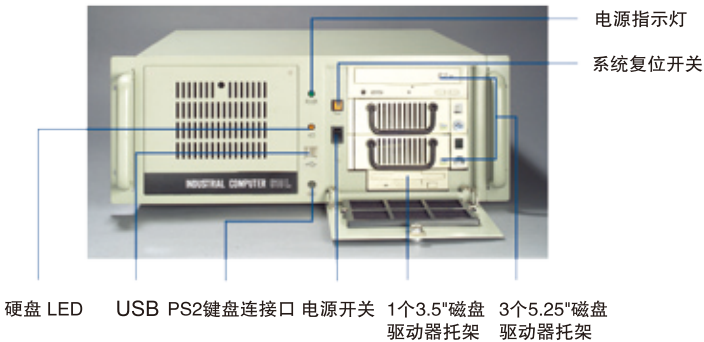

尺寸表

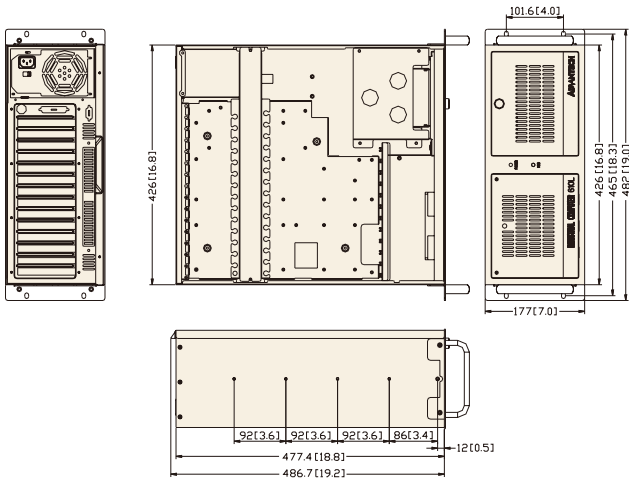

单位: mm (英寸)

电源选型表

型号	功率	输入	规格			
			输出	最小负载	安全认证	平均无故障时间
PS-250ATX-Z (ATX, PFC)	250 W	AC 115/230 V (selectable)	+5 V @ 27 A, +3.3 V @ 20 A +12 V @ 13 A, -12 V @ 0.8 A -5 V @ 0.3 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 0.5 A +12 V @ 0.3 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25 °C
PS-300ATX-ZB (ATX, PFC)	300 W	AC 100 ~ 240 V (full-range)	+5 V @ 30 A, +3.3 V @ 28 A +12 V @ 15 A, -12 V @ 0.8 A -5 V @ 0.3 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 0.1 A +3.3 V @ 0.3 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25 °C

存储设备选型表

型号	规格
1999001030	Fan filter 127 x 127 x 5 mm
1999611000	Door filter 142 x 97 x 5 mm

订购信息

型号	电源	背板	安全认证
BP 版本			
IPC-610BP-00LE	Without power supply, with ATX/AT switch both	-	None
IPC-610BP-25ZLE	PS-250ATX-Z	-	CE
IPC-610BP-30ZLE	PS-300ATX-ZB	-	CE