

IPC-623

4U 20 槽上架式机箱
支持多系统和可前置冗余电源




特性

- 4U高20槽上架式机箱，可支持到4个系统在同一机箱中
- 前置的冗余电源
- 防震式驱动器托架设计可安装到3个5.25"和1个3.5"磁盘驱动器及1个内置的3.5"硬盘
- 可锁式前舱门能杜绝未经授权的使用以及能清楚显示系统状况
- 3个热插拔114 CFM冷却风扇
- 前置 LEDs 和蜂鸣报警能监测出系统电源状况、风扇运转状况、硬盘状况和机箱温度
- 双顶盖设计易于维护
- 5个易更换空气过滤网提供更好的空气流向
- 带双AC input的 570 W 和810 W N+1 冗余电源可选


规格



		可前置	可内置
磁盘驱动器	3.5"	1	1
	5.25"	3	
冷却系统	风扇	3 (热插拔, 114 CFM/each)	
	防尘过滤网	4 (200 mm x 45 mm) + 1 (128 mm x 95 mm)	
其他	LED 指示灯	系统状态显示(电源, 风扇, 硬盘, 温度)	
	开关	系统电源显示 +5 V, +12 V, -5 V, -12 V, 和 +3.3 V	
	压条	带橡胶垫紧固压条	
外观	尺寸 (W x H x D)	482 x 177 x 660 mm (19" x 7" x 26")	
	重量	26 kg (57 lb)	



尺寸表

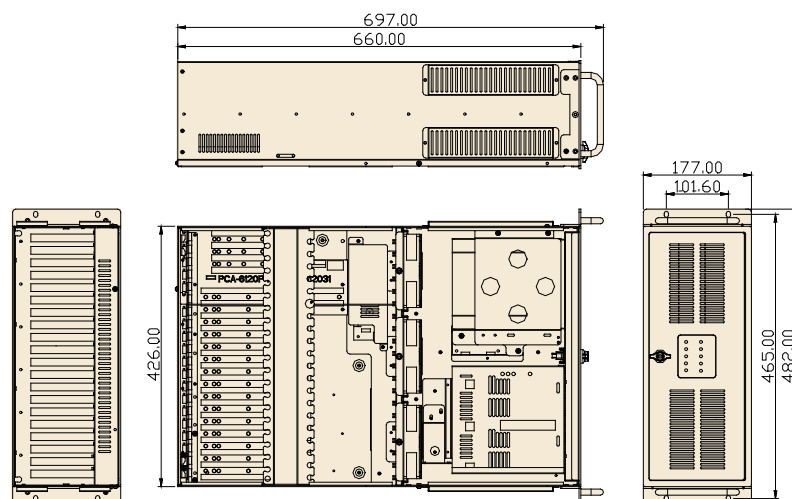

单位: mm (英寸)

工业
主板 1工业主板
机箱 2PICMG1.3
计算平台 3单板
电脑 4工控
机箱 5工控机
周边设备 6

电源选型表

型号	功率	输入	输出	规格	安全认证	平均无故障时间
1757000131 (single P/S)	400 W (ATX, PFC)	AC 100 ~ 240 V (full range)	+5 V @ 35 A, +3.3 V @ 25 A +12 V @ 30 A, -5 V @ 0.8 A -12 V @ 1 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 3 A, +3.3 V @ 1 A +12 V @ 1 A, +5 Vsb @ 0.1 A	UL/TUV/CB/CCC	91,000 hours @ 25
1757000133 (single P/S)	500 W (ATX, PFC)	AC 100 ~ 240 V (full-range)	+5 V @ 40 A, +3.3 V @ 30 A +12 V @ 32 A, -5 V @ 0.8 A -12 V @ 1 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 2.5 A, +3.3 V @ 1 A +12 V @ 1 A, +5 Vsb @ 0.1 A	UL/TUV/CB/CCC	98,000 hours @ 25
1757000197 (1+1 redundant)	460 W (ATX, PFC)	AC 100 ~ 240 V (full-range)	+5 V @ 40 A, +3.3 V @ 30 A +12 V @ 32 A, -5 V @ 0.8 A -12 V @ 1 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 5 A, +3.3 V @ 1 A +12 V @ 2.5 A, +5 Vsb @ 0.1 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25
1757000127 (2+1 redundant)	570 W (ATX, PFC)	AC 115 ~ 230 V (full-range)	+5 V @ 50 A, +3.3 V @ 40 A +12 V @ 34 A, -5 V @ 1 A -12 V @ 1 A, +5 Vsb @ 1.2 A	+5 V @ 6 A, +3.3 V @ 2 A +12 V @ 3 A, -12 V @ 0.1 A -5 V @ 0.1 A, +5 Vsb @ 0.1 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25
1757000128 (3+1 redundant)	810 W (ATX, PFC)	AC 115 ~ 230 V (full-range)	+5 V @ 75 A, +3.3 V @ 60 A +12 V @ 51 A, -5 V @ 1.5 A -12 V @ 1.5 A, +5 Vsb @ 1.6 A	+5 V @ 9 A, +3.3 V @ 3 A +12 V @ 4.5 A, -12 V @ 0.15 A -5 V @ 0.15 A, +5 Vsb @ 0.15 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25

存储设备选型表

型号	规格
1999000480	Side filter 45 x 200 x 6 mm
1999000490	Front filter 130 x 95 x 6 mm
96FDD-144-TE-B	Black 3.5" FDD
96CD-52X-I-AS-B2	Black 5.25" 52X CD-ROM
96DVR-40X-I-AS-B	Black 5.25" 16X/40X/24X DVDRW-ROM

订购信息

型号	电源	背板	安全认证
IPC-623BP-40ZBE	1757000131 (single P/S)	-	CE
IPC-623BP-50ZBE	1757000133 (single P/S)	-	CE
IPC-623BP-46RZBE	1757000197 (1+1 RPS)	-	CE
IPC-623BP-57NBE	1757000127 (2+1 RPS)	-	CE
IPC-623BP-81NBE	1757000128 (3+1 RPS)	-	CE