

# IPC-7120

紧凑的桌上型/壁挂式机箱  
所有I/O接口及ATX 母板扩展槽皆前置




## 特性

- 紧凑的支持ATX工业母板的桌上型/壁挂式机箱
- 优化的机箱内部风流设计可完全支持最高3.8GHz的LGA775架构奔腾4CPU(使用建议的散热风扇)
- 所有的I/O接口前置
- 抗振式磁盘驱动器托架设计可安装一个5.25"磁盘驱动器和两个3.5"磁盘驱动器(一个外置&一个内置)
- 支持7个接口前置半长卡
- LED显示电源状况和硬盘状态
- 配备1U高300W ATX PFC 电源
- 易于更换的防尘过滤网设计

CE FCC

## 规格

		前置	可内置
驱动器托架	5.35"	1	
	3.5"	1	1
冷却系统	风扇	1 (85CFM) +1 (10CFM)	
	防尘过滤网	1 (133mmx112mm)	
其他功能	控制	电源开/关键和系统复位按键	
	LED显示	电源状况和硬盘状态	
环境		工作状态	非工作状态
	温度	0~40	-20~60
	湿度	10~85%@40 , 非凝露状态	10~95%@40 , 非凝露状态
	震动 (5-500Hz)	1 Grms	2 G
	冲击	10G(11毫米周期半正弦波)	30 G
	噪音	在5~28 (41~82°F) 小于52分贝	
	海拔	0-3048m(0-10000ft)	
外观	尺寸(WxHxD)	380x164x307mm(15"x6.5"x12.1")	
	重量	9kg(19.8lb)	

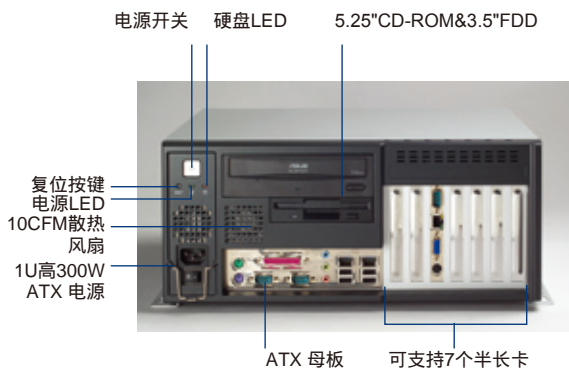

方便用户的机构设计能更易安装扩展卡



坚固的磁盘驱动器机构设计以及易维护的防尘网




电源插头固定栓防止电源接头的脱落



具有抗振性设计的磁盘驱动器


- 工业母板 1
- 工业母板机箱 2
- PICMG1.3 计算平台 3
- 单板电脑 4
- 工控机箱 5
- 工控机周边设备 6

## 尺寸表

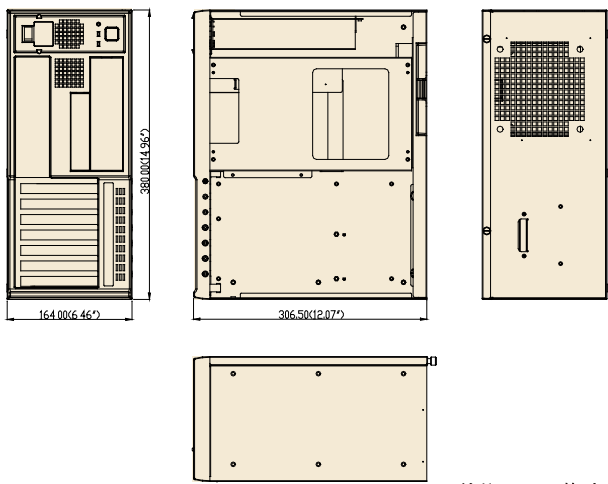

单位: mm (英寸)

## 安装示意图

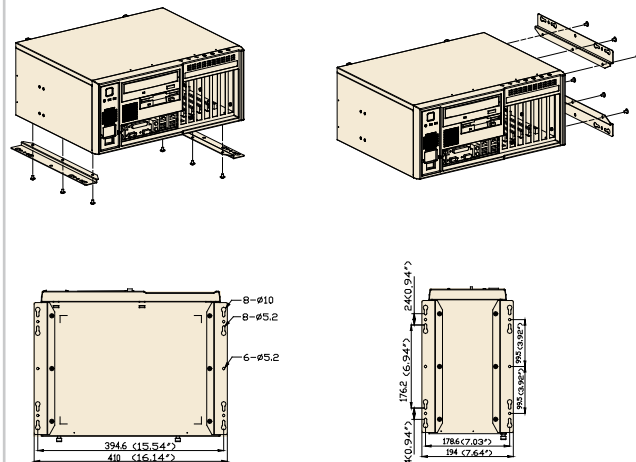

单位: mm (英寸)

## 电源选型表

型号	功率	输入	输出	规格	安全认证	平均无故障时间
1757000229 (ATX, PFC)	300 W	AC 100 ~ 240V (full range)	+5 V @ 25 A, +3.3 V @ 14 A, +12 V @ 16 A, -5 V @ 0.5 A, -12 V @ 1.0 A, +5 Vsb @ 2.0 A	最小负载 +5 V @ 3 A, +3.3 V @ 1.0 A, +12 V @ 2 A, -5 V @ 0.05 A, -12 V @ 0.05 A, +5 Vsb @ 0.1 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hrs @ 25 °C

## 可选配件

型号	规格
96CD-52X-I-AS-B2	黑色5.25" 52xCD-ROM
96DVR-40X-I-AS-B	黑色5.25" 16x/40x/24x DVDRW-ROM
96FDD-144-TE-B	黑色3.5" FDD

## 订购信息

型号	电源	母板	安全认证
IPC-7120-30Z	1757000229	Not included	CE