

ACE-716A/AP

150W 1U AT 电源




规格

输入类型	85 ~ 135VAC, 180 ~ 265VAC 自动选择范围 (ACE-716A) 85 ~ 265VAC 宽范围 (ACE-716AP)			
输出电压	+5V	+12V	-5V	-12V
	18A (1A min)	4A	0.5A	1A
效率	75%			
温度	操作: -20°C ~ 70°C (50°C ~ 70°C 降负荷曲线) 存储: -20°C ~ 85°C			
MTBF(hrs)	149,000 hr			
输出连接器	可选线材			
尺寸	198 x 97 x 40.5 mm			

订购信息

型号	描述
ACE-716A-RS	150W AC-DC AT Power Supply
ACE-716AP-RS	150W AC-DC AT Power Supply with PFC

尺寸

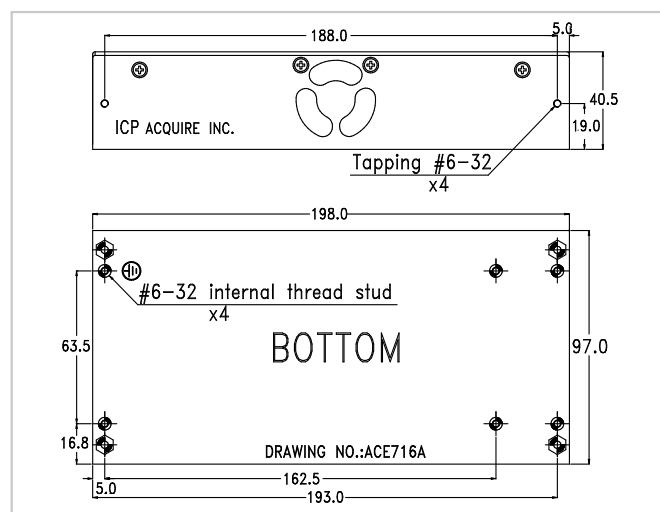


可选 1	嵌入式解决方案	可选 2	ATX 底板解决方案
	PN: CB-716EB-RS 30 cm DC cable to CPU card with 4-pin 12 V CPU, HDD and SATA connectors		PN: CB-716BP-RS 30 cm DC cable to backplane with 20-pin ATX, HDD, SATA and HDD connectors
可选 3	AT P8P9 底板解决方案	可选 4	AT P8P9 底板解决方案
	PN: CB-716P8P9-RS 30 cm DC cable AT power to P8P9 with HDD and SATA connectors		PN: CB-643EC-RS 20 cm AC input cable with I/O connector and fuse

ACE-540A

40W AC-DC AT 电源



尺寸

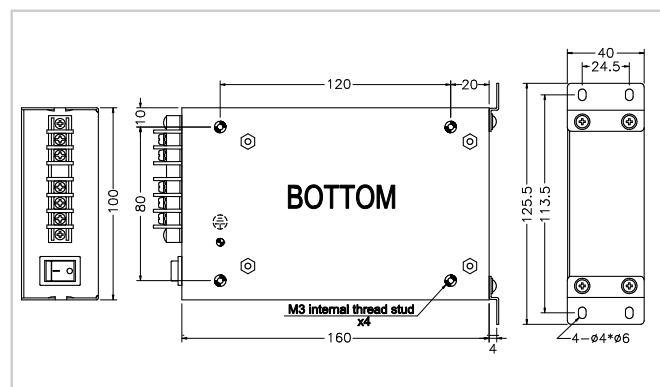

规格

输入类型	85 ~ 264VAC 宽范围				
输出电压	+5V	+12V	-5V	-12V	+24V
					1.7A
效率	70%				
温度	操作: -20°C ~ 70°C (50°C ~ 70°C 降负荷曲线) 存储: -40°C ~ 85°C				
MTBF(hrs)	370,000 hr				
输出连接器	N/A				
尺寸	161 x 100 x 40 mm				

订购信息

型号	描述
ACE-540A-RS	40W AC-DC AT Power Supply, only output +24V