

ACE-706AM

60 W AC-DC 开放式框架医疗用 AT 电源




51W 和 80W 在冷却环境下的对流

尺寸



医疗

CB CE

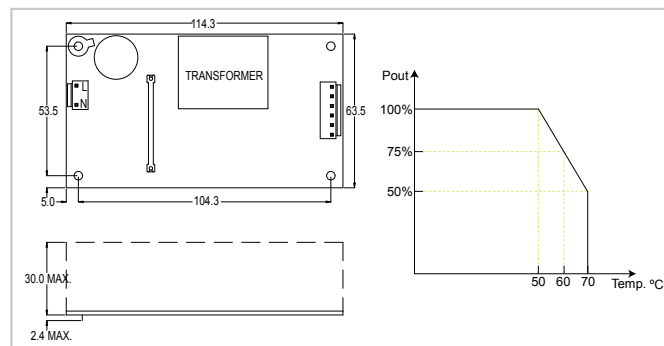

输入类型	90 ~ 264 VAC 宽范围			
输入频率	47 Hz~ 63 Hz			
输入电流	2 A(RMS)@115V, 1 A(RMS)@230V			
涌浪电流	30 A 最大适用于 115VAC, 60 A 最大适用于 230VAC			
输出电压	电压	最小负载	最大负载	波纹与噪音
	+5 V	0 A	4.5 A	1%
	+12 V	0 A	4 A	1%
	-12 V	0 A	0.3 A	1%
效率	82%			
温度	操作: 0°C~ 70°C, 存储: -40°C~ 85°C			
MTBF(hrs)	100,000 hr			
输出连接器	可选线材			
尺寸	63.5 x 114.3 x 32.4 (mm), 2.5 x 4.5 x 1.28 (inch)			

订购信息

型号	描述
ACE-706AM-RS	60W AC-DC Open Frame Medical AT Power Supply. RoHS

可选 1	AC 输入解决方案	可选 2	嵌入式解决方案
	PN: CB-704EC-RS 20 cm AC input cable with fuse		PN: CB-704EB-RS 30 cm DC cable to CPU board, with 4-pin 12 V CPU, HDD and SATA connectors
可选 3	ATX 底板解决方案	可选 4	AT P8P9 底板解决方案
	PN: CB-704BP-RS 30 cm DC cable to CPU board, with 4-pin 12 V CPU, HDD and SATA connectors		PN: CB-704P8P9-RS 30 cm DC cable AT power to P8P9, HDD and SATA connectors

仅限12V 连接器
(CB-704EB-RS)

IDE 设备连接器



SATA 设备连接器

ATX 底板连接器
(CB-704BP-RS)

ACE-704AM

45 W AC-DC 开放式框架医疗用 AT 电源




39W 和 60W 在冷却环境下对流

尺寸



医疗

CB CE

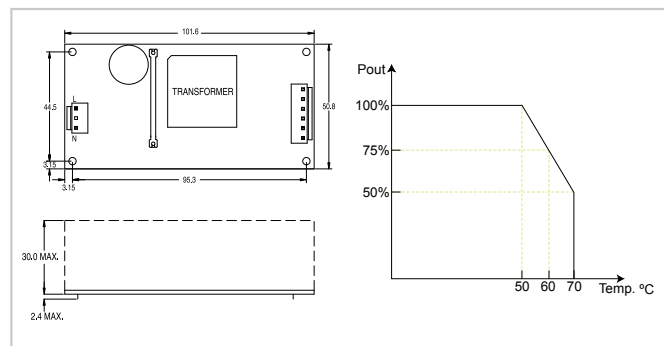

输入类型	90 ~ 264 VAC 宽范围			
输入频率	47 Hz~ 63 Hz			
输入电流	2 A(RMS)@115V, 1 A(RMS)@230V			
涌浪电流	30 A 最大适用于 115VAC, 60 A 最大适用于 230VAC			
输出电压	电压	最小负载	最大负载	波纹与噪音
	+5 V	0 A	4 A	1%
	+12 V	0 A	3 A	1%
	-12 V	0 A	0.3 A	1%
效率	80%			
温度	操作: 0°C~70°C, 存储: -40°C~85°C			
MTBF(hrs)	100,000 hr			
输出连接器	可选线材			
尺寸	50.8 X 101.6 X 30.4 (mm), 2 X 4 X 1.2 (inch)			

订购信息

型号	描述
ACE-704AM-RS	45W AC-DC Open Frame Medical AT Power Supply. RoHS

可选 1	AC 输入解决方案	可选 2	嵌入式解决方案
	PN: CB-704EC-RS 20 cm AC input cable with fuse		PN: CB-704EB-RS 30 cm DC cable to CPU board, with 4-pin 12 V CPU, HDD and SATA connectors
可选 3	ATX 底板解决方案	可选 4	AT P8P9 底板解决方案
	PN: CB-704BP-RS 30 cm DC cable to CPU board, with 4-pin 12 V CPU, HDD and SATA connectors		PN: CB-704P8P9-RS 30 cm DC cable AT power to P8P9, HDD and SATA connectors

仅限12V 连接器
(CB-704EB-RS)

IDE 设备连接器



SATA 设备连接器

ATX 底板连接器
(CB-704BP-RS)

1

工业电脑
解决方案

2

视频采集
解决方案

3

嵌入式系统
解决方案

4

工业数据
采集与控制

5

平板电脑
解决方案
概览

6

ORing
网络通讯

7

电源与外设