


AC 输入开放式框架 ATX 电源

ACE-713APM

130 W 医疗用 ATX 电源支持 PFC 功能



尺寸

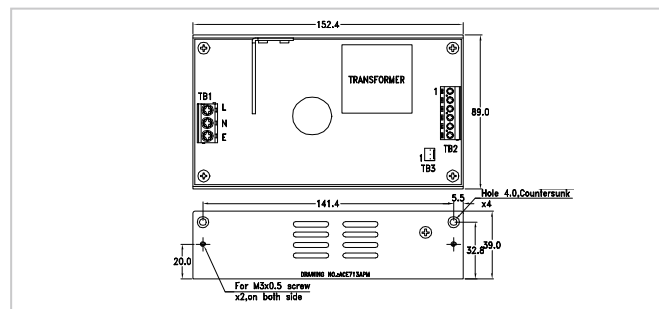

输入类型	85 ~ 264VAC 宽范围					
输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5Vsb
		10A (0.2A min)	6A		0.5A	0.5A
效率	80%					
温度	操作: -20°C ~ 70°C (50°C ~ 70°C 降负荷曲线) 存储: -40°C ~ 75°C					
MTBF(hrs)	143,000					
输出连接器	5VSB & 电源开关线					
尺寸	152.4 x 89 x 39 mm					

订购信息

型号	描述
ACE-713APM-RS	130W AC-DC ATX Power Supply with PFC, meets medical standards

可选 1 AC 输入解决方案



PN: CB-643EC-RS
20 cm AC input cable with I/O connector and fuse

可选 2 嵌入式解决方案



PN: CB-709EB-RS
30 cm DC cable to backplane, with 20-pin ATX, HDD and SATA connectors

可选 3 ATX 底板解决方案




PN: CB-709BP-RS
30 cm DC cable to backplane, with 20-pin ATX, HDD and SATA connectors

ACE-710APM

100 W 医疗用 ATX 电源支持 PFC 功能



尺寸

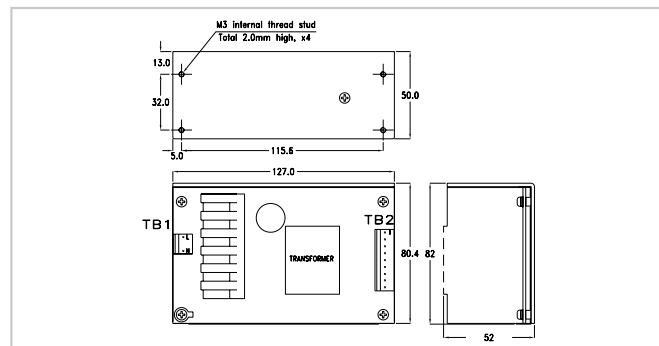

输入类型	85 ~ 264VAC 宽范围					
输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5Vsb
		10A (0.2A min)	3.5A		0.3A	0.5A
效率	80%					
温度	操作: -20°C ~ 70°C (50°C ~ 70°C 降负荷曲线) 存储: -40°C ~ 75°C					
MTBF(hrs)	100,000					
输出连接器	可选线材					
尺寸	127 x 81 x 50 mm					

订购信息

型号	描述
ACE-710APM-RS	100W AC-DC ATX Power Supply with PFC, meets medical standards.

可选 1 AC 输入解决方案



PN: CB-870EC-RS
20 cm AC input cable with I/O connector and fuse

可选 2 嵌入式解决方案



PN: CB-710EB-RS
30 cm DC cable to CPU card, with 4-pin 12 V CPU, HDD and SATA connectors

可选 3 ATX 底板解决方案



PN: CB-710BP-RS
30 cm DC cable to backplane, with 20-pin ATX, HDD and SATA connectors