

AC 输入 1U ATX 电源

ACE-A627A

270 W 1U ATX 电源




PFC ErP 符合 80 PLUS
5Vsb < 1W Input



输入类型	90~264 VAC 宽范围					
输出电压	+3.3 V 16 A (0.5 A min.)	+5 V 18 A (0.5 A min.)	+12 V 16 A (1 A min.)	+12 V 2 10 A (1 A min.)	-12 V 0.8 A (0 A min.)	+5 Vsb 2.5 A (0 A min.)
效率	80%					
温度	操作: 0°C ~ 50°C, 存储: -20°C ~ 80°C					
MTBF(hrs)	100,000 hr					
输出连接器	20-pin ATX, 4-pin 12 V, FDD 和 3 x HDD					
尺寸	150 x 81.5 x 40.5 (mm)					

尺寸

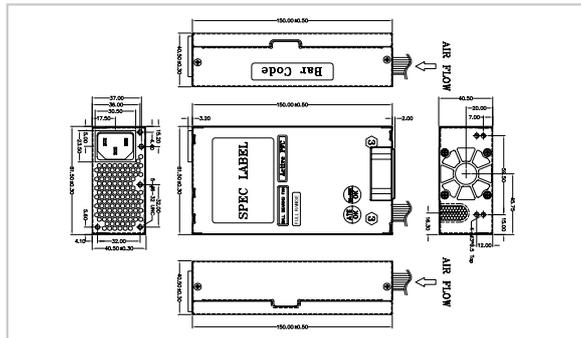

订购信息

型号	描述
ACE-A627A-RS-R11	270W AC-DC 1U flex ATX Power Supply, with PFC/ErP, 符合 80 PLUS

ACE-A622A

220W 1U ATX 电源




PFC ErP 符合 80 PLUS
5Vsb < 1W Input



输入类型	90~264 VAC 宽范围					
输出电压	+3.3 V 14 A (0.5 A min.)	+5 V 16 A (0.5 A min.)	+12 V 16 A (1 A min.)	+12 V 2 10 A (1 A min.)	-12 V 0.8 A (0 A min.)	+5 Vsb 2.5 A (0 A min.)
效率	80%					
温度	操作: 0°C ~ 50°C, 存储: -20°C ~ 80°C					
MTBF(hrs)	100,000 hr					
输出连接器	20-pin ATX, 4-pin 12 V, 3 x HDD 和 1 x FDD					
尺寸	150 x 81.5 x 40.5 (mm)					

尺寸

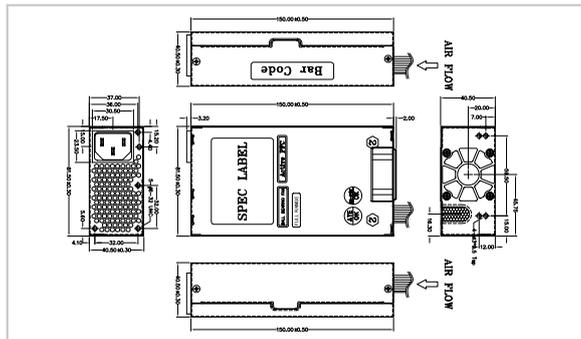

订购信息

型号	描述
ACE-A622A-RS-R11	220W AC-DC 1U flex ATX Power Supply, with PFC/ErP, Meet 80 PLUS

ACE-720APM

200W AC-DC 1U ATX 电源




医疗

PFC



输入类型	85 ~ 264 VAC 宽范围					
输出电压	+3.3 V	+5 V 20 A (2 A min)	+12 V 9 A	-5 V	-12 V 0.5 A	+5 Vsb 0.5 A
效率	82%					
温度	操作: 0°C ~ 70°C (50°C ~ 70°C 降负荷曲线) 存储: -20°C ~ 85°C					
MTBF(hrs)	100,000					
输出连接器	+5Vsb 和 电源开关线					
尺寸	198 x 97 x 39 (mm)					

尺寸

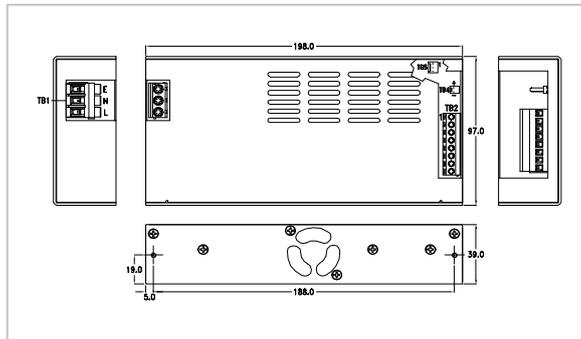

订购信息

型号	描述
ACE-720APM-RS	200W AC-DC 1U ATX Power Supply with PFC, meets medical standard.

1 工业电脑
解决方案

2 视频采集
解决方案

3 嵌入式系统
解决方案

4 工业数据
采集与控制

5 平板电脑
解决方案
概览

6 ORing
网络通讯

7 电源与外设