


## DC 输入 2U AT 电源

## ACE-723C/T


200W 24V/-48V DC 输入 AT 电源

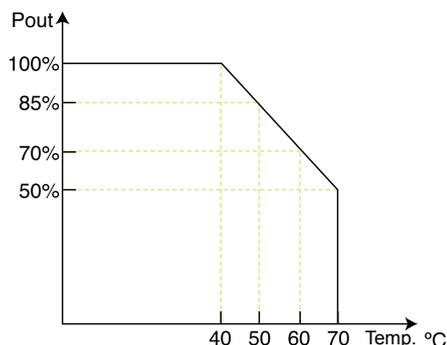

## 规格

输入电压	ACE-723C: 19 ~ 30 VDC ; ACE-723T: -36 ~ -72 VDC			
输入电流	ACE-723C: 16 A (RMS) 于 24 VDC ; ACE-723T: 8 A (RMS) 于 -48 VDC			
输出电压	电压	最小负载	最大负载	波纹与噪音
	+5 V	3 A	22 A	100 mV
	+12 V	0 A	6 A	100 mV
	-5 V	0 A	1 A	100 mV
过载保护	-12 V	0 A	1 A	100 mV
	+5 V 输出 ±1% +12 V 输出 ±4% -12 V 输出 ±1% -5 V 输出 ±1%			
温度	操作: -20°C ~ 70°C (40°C ~ 70°C 降负荷曲线) 存储: -20°C ~ 85°C			
效率	ACE-723C: 70%, ACE-723T: 75%			
输入保护	如果 -48V 电压发生逆向错误, 此保护功能抵抗错误极性.			
热感应保护	内置 110°C ±5°C 热感应开关于 HS1 上			
振动	10 ~ 55 Hz 在 2G 3 分钟内, 30 分钟沿着 X, Y 和 Z 轴.			
影响	10G 一次支持 20ms 每个 X, Y 和 Z 轴.			
MTBF(hrs)	ACE-723C: 138,000, ACE-723T: 174,000			
尺寸	203 x 112 x 51 (mm)			
输出连接器	可选线材			

## 尺寸

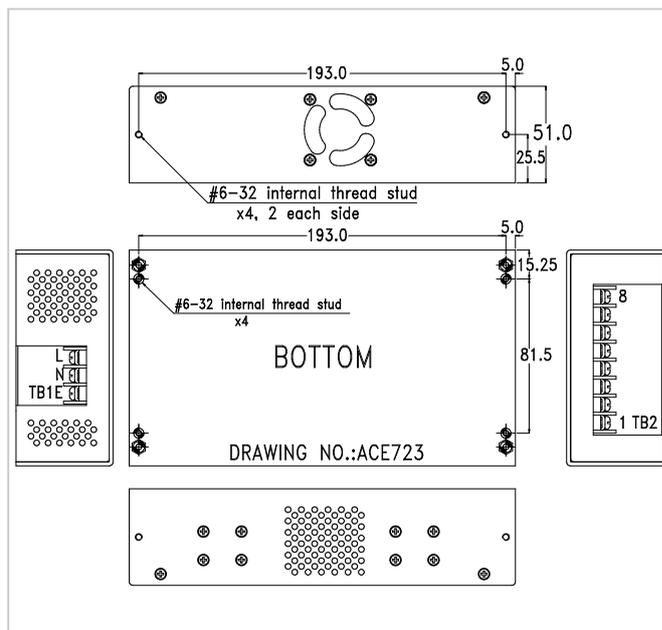

## AC 接线端子

Pin1	Pin2	Pin3
E	N	L

## 输出接线端子

Pin 1, 2	Pin 3, 4	Pin 5	Pin 6	Pin7	Pin8
5V	GND	-5V	-12V	GND	+12V

## 订购信息

型号	描述
ACE-723C-RS	200W 24V DC Input AT Power Supply
ACE-723T-RS	200W -48V DC Input AT Power Supply

## 可选 1



## 嵌入式解决方案

PN: CB-716EB-RS  
30 cm DC cable to CPU card with 4-pin 12 V CPU, HDD and SATA connectors

## 可选 2



## ATX 底板解决方案

PN: CB-716BP-RS  
30 cm DC cable to backplane with 20-pin ATX, HDD, SATA and HDD connectors

## 可选 3



## AT P8P9 底板解决方案

PN: CB-716P8P9-RS  
30 cm DC cable AT power to P8P9 with HDD and SATA connectors

1

工业电脑  
解决方案

2

视频采集  
解决方案

3

嵌入式系统  
解决方案

4

工业数据  
采集与控制

5

平板电脑  
解决方案  
概览

6

ORing  
网络通讯

7

电源与外设