


ACE-870C

DC 输入开放式框架电源



尺寸

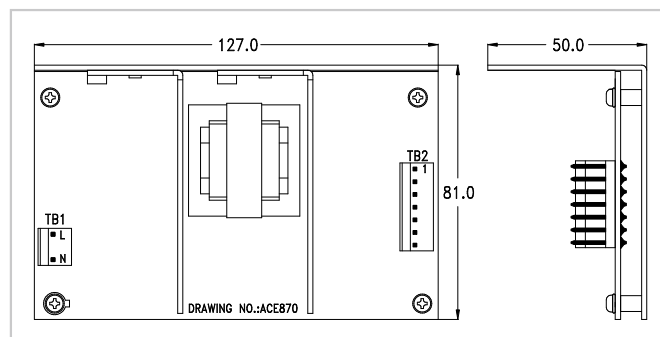

订购信息

型号	描述
ACE-870C-RS	70W 24V DC Input Open Frame AT Power Supply

输入类型	18 ~ 36 VDC				
输出电压	+5 V	+12 V	-5 V	-12 V	+24 V
	7 A	2.5 A	0.3 A	0.5 A	
效率	70%				
温度	0°C ~ 50°C (操作), -20°C ~ 85°C (存储)				
MTBF(hrs)	276,000 hr				
输出连接器	可选线材				
尺寸	127 x 81 x 50 (mm)				

可选 1	嵌入式解决方案	可选 2	ATX 底板解决方案	可选 3	AT P8P9 底板解决方案
	PN: CB-870EB-RS 30 cm DC cable to CPU card, with 20-pin ATX, HDD and SATA connectors		PN: CB-870BP-RS 30 cm DC cable to backplane, with 20-pin ATX, HDD and SATA connectors		PN: CB-870P8P9-RS 30 cm DC cable to backplane, with 20-pin ATX, HDD and SATA connectors

ACE-855A/845V/855C

DC 输入开放式框架电源



ACE-855A



仅限 12V 连接器



ATX 底板连接器




IDE 设备连接器



SATA 设备连接器

尺寸

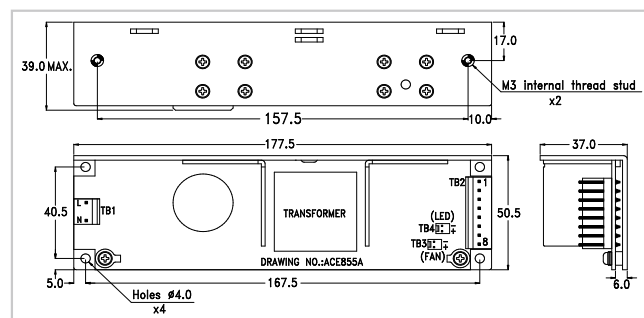

输入类型	85 ~ 264 VAC 宽范围 (ACE-855A), 9.5 ~ 18 VDC (ACE-845V), 16 ~ 32VDC (ACE-855C)				
输出电压	+5 V	+12 V	-5 V	-12 V	+24 V
ACE-855A	8 A	1.2 A			
ACE-845V	6 A	1.1 A			
ACE-855C	8 A	1.2 A			
效率	70%				
温度	ACE-855A/855C: 0°C ~ 60°C (操作), -20°C ~ 85°C (存储) ACE-845V: 0°C ~ 50°C (操作), -20°C ~ 85°C (存储)				
MTBF(hrs)	335,000 hr (ACE-855A), 364,000 hr (ACE-845V), 358,000 hr (ACE-855C)				
输出连接器	可选线材				
尺寸	177.5 x 50.5 x 37 (mm)				

订购信息

型号	描述
ACE-855A-RS	55W AC-DC Open Frame AT Power Supply
ACE-845V-RS	42W 12V DC Input Open Frame AT Power Supply
ACE-855C-RS	55W 24V DC Input Open Frame AT Power Supply

可选 1	AC 输入解决方案
	PN: CB-855EC-RS 20 cm AC input cable with fuse
可选 2	嵌入式解决方案
	PN: CB-855EB-RS 30 cm DC cable to CPU card, with 20-pin ATX, HDD and SATA connectors
可选 3	ATX 底板解决方案
	PN: CB-855BP-RS 30 cm DC cable to backplane, with 20-pin ATX, HDD and SATA connectors
可选 4	AT P8P9 底板解决方案
	PN: CB-855P8P9-RS 30 cm DC cable AT power to P8P9, HDD and SATA connectors