


PCISA-9652

PCISA CPU 半长卡支持 Mobile Intel® Core™2 Duo 处理器支持 FSB 800 MHz, dual PCIe GbE, 三个 SATA II, 24-bit 双通道 LVDS, 模拟 CRT 和 USB 2.0

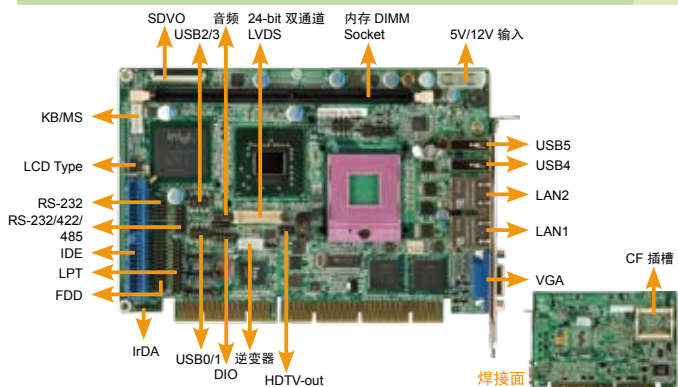

Socket P

One Key Recovery
symantec.

HDTVCABLESET-01

24-bit 双通道 LVDS

FSB 800

DDR 2 667

Dual Display

Gigabit Ethernet
PCIE GbE

PCISA BUS

USB 2.0

特征

- 支持 45/65 nm Socket P Intel® Mobile Core™2 Duo 和 Celeron® M 处理器支持 667 MHz 或 800 MHz FSB
- Intel® GME965 集成 GMAX3100 图形引擎和高质量传输视频回放
- HDTV-out, LVDS 和 VGA 显示输出支持双显功能
- Dual PCIe GbE, 三个 SATA II, CF Type II 和丰富的 IO 设计
- 威强一键恢复 (One Key Recovery) 解决方案可快速创建 OS 备份和恢复

规格

- CPU**
Socket P Intel® Core™2 Duo, Core™ Duo, Core™ Solo, Celeron® M mobile 处理器支持 533 MHz 或 800 MHz
- 系统芯片组**
GME965+ICH8M-E
- BIOS**
AMI BIOS
- 内存**
一个 240-pin 2 GB (max.) 533 MHz 或 667 MHz DDR2 SDRAM DIMM 支持
- 图形**
集成 Mobile Intel® GMA X3100 支持 2048x1536 (QXGA) at 60-Hz, 32-bpp Intel® Clear Video Technology 支持 MPEG-2 / WMV9 Hardware Acceleration, Direct X 9, OpenGL™ 1.5, HW Pixel Shader 3.0
- I/O 接口**

1 x RS-232	1 x RS-232/422/485
1 x LPT	1 x FDD
1 x IDE	3 x 带 RAID 0,1 的 SATA II
1 x 6-pin header 的 KB/MS	6 x USB2.0 (板载四个, 支架上两个)
1 x CF Type II	
- 网络**
Dual Intel® 82573L PCIe GbE 控制器
- 显示输出**
模拟 CRT
24-bit 双通道 LVDS
HDTV-out 分辨率支持 1080i (Max.)
- 数字 I/O**
8-bit 数字 I/O (4-bit 输入, 4-bit 输出)
- 音频**
支持 7.1 通道 HD 音频通过 AC-KIT-888HD-R10
- WDT**
软件可编程支持 1~255 sec. 系统复位
- 电源**
AT 和 ATX
- 功耗**
5 V @ 7.72 A, 12 V @ 0.139 A 运行 2.0 GHz Intel® Core™2 Duo T7300 处理器支持 667 MHz 1GB DDR2 DIMM
- 温度**
操作: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)
- 湿度**
操作: 5% ~ 95% 无冷凝
- 尺寸**
185 mm x 127.6 mm
- 重量**
GW: 1.0 kg / NW: 266 g

包装清单


1 x PCISA-9652 single board computer	
1 x SATA power cable (P/N: 32102-000100-200-RS)	
1 x LPT/RS-232 cable (P/N:19800-000027-RS)	
1 x ATA 66 flat cable (P/N: 32200-000052-RS)	2 x SATA cable (P/N: 32000-062800-RS)
1 x USB cable (P/N: CB-USB02-RS)	1 x Mini jumper pack
1 x Utility CD	1 x QIG

订购信息

料号	描述
PCISA-9652-R10	Half-size PCI and ISA SBC with Intel® Mobile Core™2 Duo / Celeron® M CPU at FSB 800/533MHz, GME965 and ICH8M-E, Dual PCIe GbE, 3 SATA II, 24-bit dual channel LVDS output, USB 2.0
CF-479B-RS	CPU cooler (50 mm x 50 mm x 26 mm, 50 W)
32200-000058-RS	FDD cable w/o bracket
19800-000110-RS	RS-232/422/485 cable with bracket
19800-000075-RS	KB/MS cable with bracket
AC-KIT-888HD-R10	7.1 channel HD audio kit with realtek ALC888 support dual audio streams
HDTVCABLESET-01	HDTV cable set with S-Video / Composite/ Component interface

PCISA-6770E2-RS-R30

PCISA CPU 半长卡支持 Intel® Pentium® M 或 Celeron® M 处理器支持 400 MHz FSB 并符合 LCD, CRT, Dual LAN, 双显支持, USB 2.0 和音频

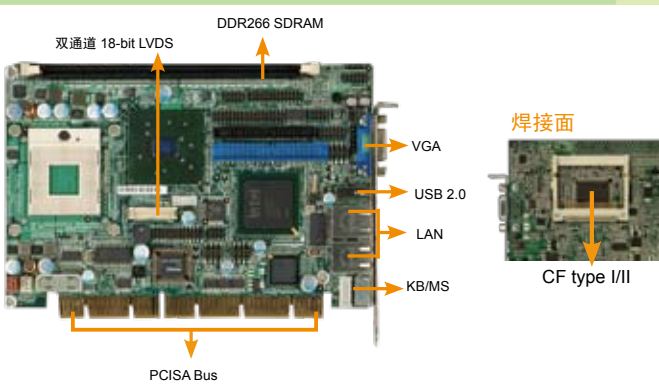

Socket P

One Key Recovery
symantec.

Dual Display

PCISA BUS

USB 2.0

可选1:
板载 ULV Celeron® M 1.0GHz 支持 0 缓存

可选2:
板载 ULV Celeron® M 600MHz 支持 512K 缓存

特征

- 支持 Socket 479 Intel® Pentium® M 或 Celeron® M 处理器支持 400MHz FSB 或符合一个板载 Intel® Celeron® M 处理器
- Intel® 852GM 图形集成支持双显
- 支持 184-pin 1 GB (max.) 200 MHz 或 266 MHz DDR SDRAM DIMM (系统最大支持 1 GB)
- LAN, USB 2.0 和集成音频
- 威强一键恢复 (One Key Recovery) 解决方案可快速创建 OS 备份和恢复

规格

- CPU**
Socket 479: Intel® Pentium® M 或 Celeron® M 支持 400 MHz FSB
板载: 1 GHz 零缓存或 600 MHz 512 KB 缓存 Intel® Celeron® M
- 系统芯片组**
Intel® 852GM + ICH4
- BIOS**
AMI BIOS
- 系统内存**
一个 184-pin 1 GB (max.) 200 MHz 或 266 MHz DDR SDRAM DIMM 支持 (系统最大支持 1 GB)
- 网络**
Dual 10/100Mbps Intel® 82562ET/82551ER 以太网芯片组
- I/O 接口**

1 x RS-232	1 x RS-232/422/485
1 x LPT	1 x 红外
1 x FDD	2 x IDE
5 x USB 2.0 (板载四个, 支架上两个)	
1 x KB/MS (PS/2)	
1 x 5-pin header 用于 KB	
1 x CF Type II	
- 数字 I/O**
8-bit 数字 I/O, 4-bit 输入 / 4-bit 输出
- Super I/O**
Winbond W83627HG
- 音频**
Realtek ALC655 AC'97 codec
- 显示接口**
VGA 集成于 Intel® 852GM 18/24-bit 双通道 LVDS
- 看门狗定时器**
软件可编程支持 1~255 sec. 系统复位
- 电源**
AT 和 ATX
- 功耗**
5 V @ 3.5 A, 12 V @ 1.9 A 运行 a 1.7 GHz 2 MB L2 缓存 Intel® Pentium® M 处理器支持 266 MHz 512 MB DDR DIMM
- 温度**
操作: 0°C ~ 60°C (32° F ~ 140° F)
- 湿度**
操作: 5% ~ 95% 无冷凝
- 尺寸**
185 mm x 127.6 mm
- 重量**
GW: 1.0 kg

包装清单

1 x PCISA-6770E2-RS single board computer	
1 x ATA66 HDD cable (P/N: 32200-000052-RS)	
1 x RS-232/LPT cable (P/N: 19800-000027-RS)	
1 x RS-232/422/485 cable (P/N: 19800-000110-RS)	
1 x KB/MS Y cable (P/N: 32006-000300-100-RS)	
1 x Audio cable (P/N: 19800-000800-100-RS)	
1 x USB cable (P/N: CB-USB02-RS)	1 x Mini jumper pack
1 x Utility CD	1 x QIG

订购信息

料号	描述
PCISA-6770E2-RS-R30	PCISA Intel® Pentium® M/ Celeron® M CPU Card with VGA/LVDS/TTL, Dual LAN, USB 2.0 and Audio
PCISA-6770E2-RS-600-R30	PCISA Intel® Celeron® M 600 MHz 512K Cache CPU Card with VGA/LVDS/TTL, Dual LAN, USB 2.0 and Audio
PCISA-6770E2-RS-1GZ-R30	PCISA Intel® Celeron® M 1GHz Zero Cache CPU Card with VGA/LVDS/TTL, Dual LAN, USB 2.0 and Audio
32200-000058-RS	2.0 mm Pitch FDD cable
CF-518-RS	CPU cooler