


PAC-42GF

4槽全长卡紧凑型机箱

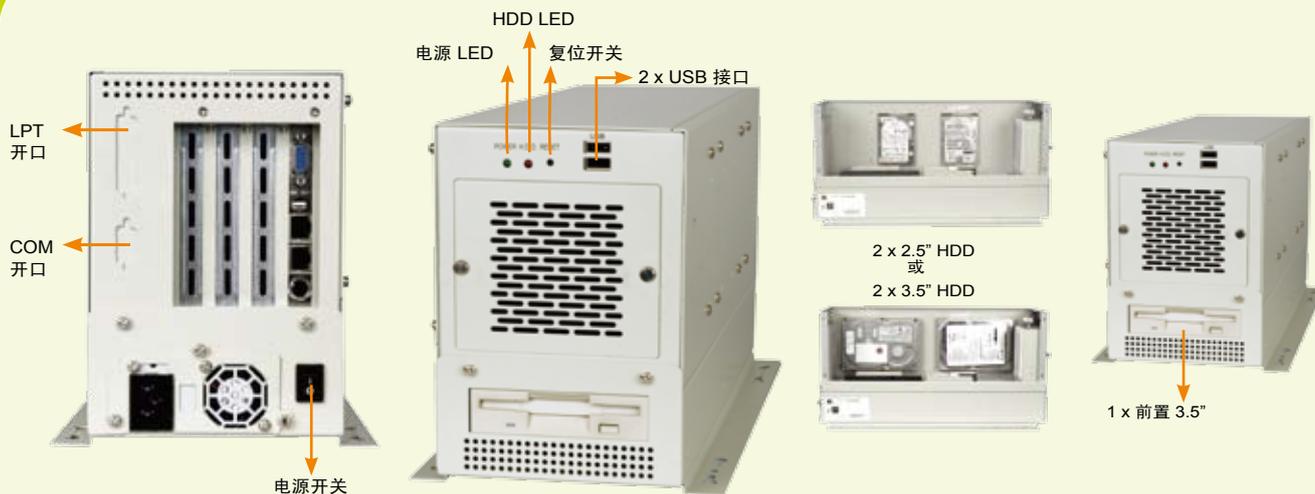

FDD 和 HDD 不包含在出货清单中

特征

- ◆ 符合 RoHS
- ◆ 两个USB接口在前置面板上
- ◆ 一个3.5"驱动器
- ◆ 两个3.5"或2.5" 内部硬盘空间
- ◆ 热插拔8cm风扇


规格

◆ 材质	重型金属
◆ SBC 类型	全长卡, CPU卡插槽
◆ 驱动空间	1 x 前置 3.5" 带 2 x 3.5" HDD 或 1 x 前置 3.5" 带 2 x 2.5" HDD
◆ 风扇	1 x 8 cm
◆ I/O 接口	2 x USB
◆ I/O 扩展口	1 x LPT, 1 x COM
◆ 扩展槽	4 槽
◆ 指示灯	电源, HDD
◆ 开关	电源开关, 复位开关
◆ 工作温度	0°C~50°C
◆ 相对湿度	10% ~ 90%
◆ 颜色	W: 白色
◆ 重量 (净重/毛重)	4.6 kg / 6.8 kg
◆ 尺寸 (DxWxH)	405 mm x 140 mm x 200 mm

订购信息

型号	描述
PAC-42GF/A618A	4-Slot Full-size Compact Chassis, White, 1x 8 cm fan, with ACE-A618A-RS(180W ATX model), RoHS

尺寸 单位:mm

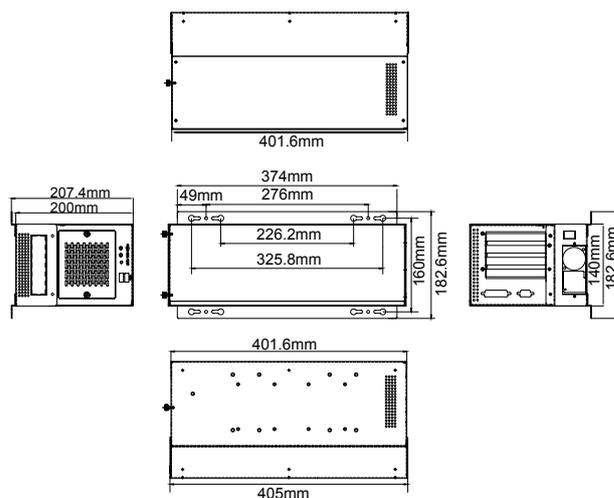

底板

型号	SBC 类型	PCI	ISA	PCIe			电源接口
				x1	x4	x16	
PCI-4S-RS	PICMG 1.0	3	1	0	0	0	AT/ATX
1PE-4S	PCIMG 1.3	1	0	0	1	1	ATX
1PE-4S2	PCIMG 1.3	2	0	0	0	1	ATX
1PE-4S3	PCIMG 1.3	0	0	2	0	1	ATX

*只有R20及以上版本才支持PICMG1.3底板

电源

类型	型号	功率
AT	ACE-916AP-RS	150W
ATX	ACE-A618A-RS	180W

PAC-42GF可支持单个1U 电源,想了解更多IEI电源,请访问www.ieiworld.com.cn