

PAC-125G

10 槽全长卡紧凑型机箱




特征

- ◆ 符合 RoHS
- ◆ 两个 USB 接口在前置面板上
- ◆ 一个 8 cm 热插拔风扇带风扇过滤器
- ◆ 2 x 5.25", 1 x 3.5" HDD, 1 x 前置 3.5"
- ◆ 带锁前面板防止未经授权的访问

规格

◆ 材质	重金属
◆ SBC 类型	全长卡, CPU 卡
◆ 驱动器空间	2 x 5.25"
	1 x 前置 3.5"
	1 x 3.5" HDD
◆ 风扇	1 x 8cm
◆ I/O 接口	2 x USB
◆ I/O 扩展口	1 x LPT, 1 x COM
◆ 扩展槽	10 槽
◆ 指示灯	电源, HDD
◆ 开关	电源开关, 复位开关
◆ 工作温度	0°C~50°C
◆ 相对湿度	10% ~ 90%
◆ 颜色	W: 白色
◆ 重量 (净重/毛重)	7.2 kg / 10.4 kg
◆ 尺寸 (DxWxH)	420 mm x 321 mm x 176 mm

尺寸 (单位: mm)

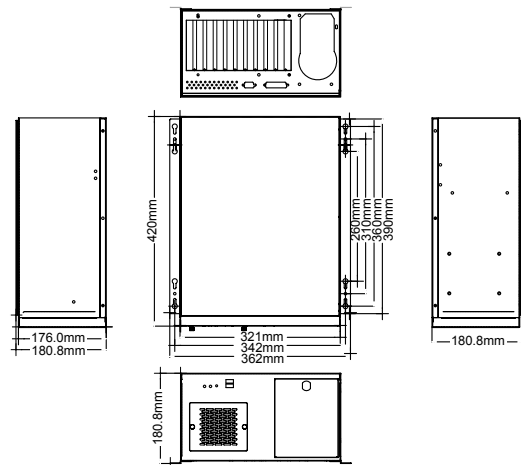

底板

型号	SBC 类型	PCI	ISA	PCIe					电源接口
				x1	x4	x8	x16	PCIX	
BP-10S-RS	ISA	0	10	0	0	0	0	0	AT
PCI-10S-RS	PICMG 1.0	4	5	0	0	0	0	0	AT/ATX
PX-10S-RS	PICMG 1.0	7	3	0	0	0	0	0	AT/ATX
IP-8S-RS	PCISA	4	3	0	0	0	0	0	AT/ATX
IP-10S-RS	PCISA	4	5	0	0	0	0	0	AT/ATX
IPX-9S-RS	PCISA	8	0	0	0	0	0	0	AT/ATX
HPE-8S	PCI/PIC0e	4	0	2	0	0	0	0	ATX
PE-6S	PICMG 1.3	2	0	2	0	0	1	0	ATX
PE-8S ¹	PICMG 1.3	3	0	3	0	0	1	0	ATX
SPXE-9S	PICMG 1.3	2	0	0	2	1	0	2	ATX
SPE-9S	PICMG 1.3	3	0	0	3	1	0	0	ATX

¹只有 R20 及以上版本才支持 PICMG 1.3 底板

电源

类型	型号	功率
AT	ACE-925AP-U-RS	250W
	ACE-935AL-RS	300W
ATX	ACE-A130A-R10	300W
	ACE-A140A-S-R10	400W
	ACE-A160A-R10	600W

PAC-125G 可支持单个 1U 电源,想了解更多威强的电源产品, 请访问 www.ieiworld.com.cn

订购信息

型号	描述
PAC-125GW-R22/A130A	10-slot full size Compact Chassis, White, 1 x 8cm fan, with ACE-A130A-R10 (300W ATX model), RoHS
PAC-125GW-R22/ACE-925AP	10-slot full size chassis, White, W/ACE-925AP PSU (200W), RoHS