

AIMB-562

支持LGA775 酷睿2/ 奔腾 D/奔腾 4/赛扬 D 处理器工业级MicroATX主板
支持DDR 2/双千兆网络端口



特性


- Intel® 945G 芯片组 533/800/1066MHz FSB (前端总线)
- 可支持Intel 酷睿2双核处理器
- 支持高达4GB的双通道DDR2 400/533 SDRAM
- 芯片组整合显卡
- 板上提供一个PCIe X16槽
- 4个SATA II 接口可提供最高300MB的传输速率
- 支持双10/100/1000 BASE-T 自适应以太网 (通过PCIe x1总线)



规格

处理器	CPU	Core2 Duo	Intel Pentium® D	Intel Pentium® 4	Intel Celeron® D	
	最大可支持速度	2.66 GHz	3.2 GHz (Dual-core)	3.8 GHz	3.06 GHz	
	二级缓存	4 MB	1 MBx2, 2 MBx2	2 MB/1 MB	512 KB/256 KB	
	芯片组	Intel 945 G +ICH7				
	BIOS	AMI 8 Mb FWH				
	FSB 前端总线	533/800/1066 MHz				
扩展槽	PCIe X16	4.0 GB/s 单通道, 1槽				
	PCIe X1	250 MB/s 单通道, 1槽				
	PCI	32-bit/33MHz, 2槽				
内存	规范	双通道DDR2 533/667 SDRAM				
	最大可支持容量	4 GB				
	插槽	240-pin DIMMx4				
显示芯片	控制芯片	系统芯片组整合VGA控制芯片, 动态共享系统内存可达224MB				
	附件卡	PCIe X16 槽				
以太网	网络界面	10/100/1000 Base-T				
	控制芯片	G-LAN : Intel 82573				
	网络接口	RJ-45x1 (带LED指示灯)				
SATA	最大数据传输率	300 MB/S				
	通道	4				
EIDE	模式	ATA 100/66/33				
	通道	1 (最大2个设备)				
I/O接口	VGA	1				
	USB	8 (USB2.0, 480Mbps; 4个外部接口埠和4个板载pin接口埠)				
	音源	Realtek ALC8828 CH音频芯片 提供MIC - IN, LINE - in, Line - Out, CD Audio-in, S/PDIF接口				
	串口	2				
	并口	1 (SPP/EPP/ECP)				
	FDD	1				
	PS/2	2 (键盘和鼠标)				
看门狗定时器	无					
电源	类型	Pentium 4, 3.4GHz, 1GB SDRAM, 80GB HDD				
		+5V	-5V	+12V	-12V	5Vsb
环境	温度	工作状态		非工作状态		
		0-60 (32~140°F)		-20-70 (-40~158°F)		
外观	尺寸 (W x D)	244mm x 244mm (9.6"x9.6")				

结构图

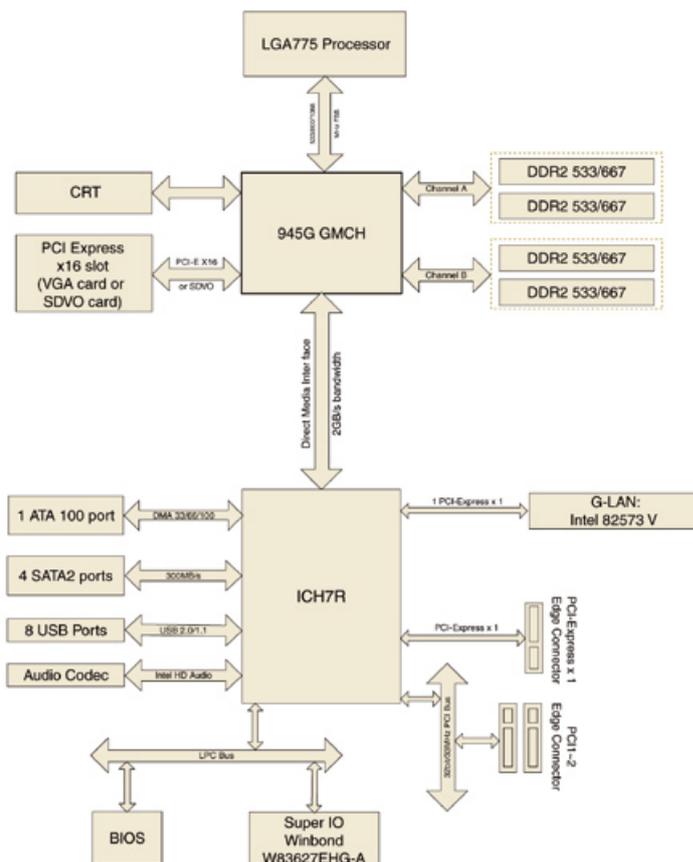

订购信息

型号	以太网	VGA
AIMB-562VG-00A1	单	有

后挡板视图



AIMB-562VG-00A1E

配件包

附件名称	数量
FDD 线缆	x 1
IDE HDD 线缆	x 1
SATA HDD 数据线缆	x 2
SATA HDD 电源线	x 2
ATX12V 电源转接线	x 1
COM 端口线缆工具	x 1
跳线包	x 1
I/O 端口支架	x 1
安装手册	x 1
随机CD	x 1

可选配件

型号	附件名称
1750000334	LGA775 CPU 散热风扇可支持到3.8GHz(115W), 4U、5U、7U机箱使用